


Для штекерных разъемов
CEE от 16 А до 32 А.

MENNEKES®
Plugs for the world

Надежная фиксация.

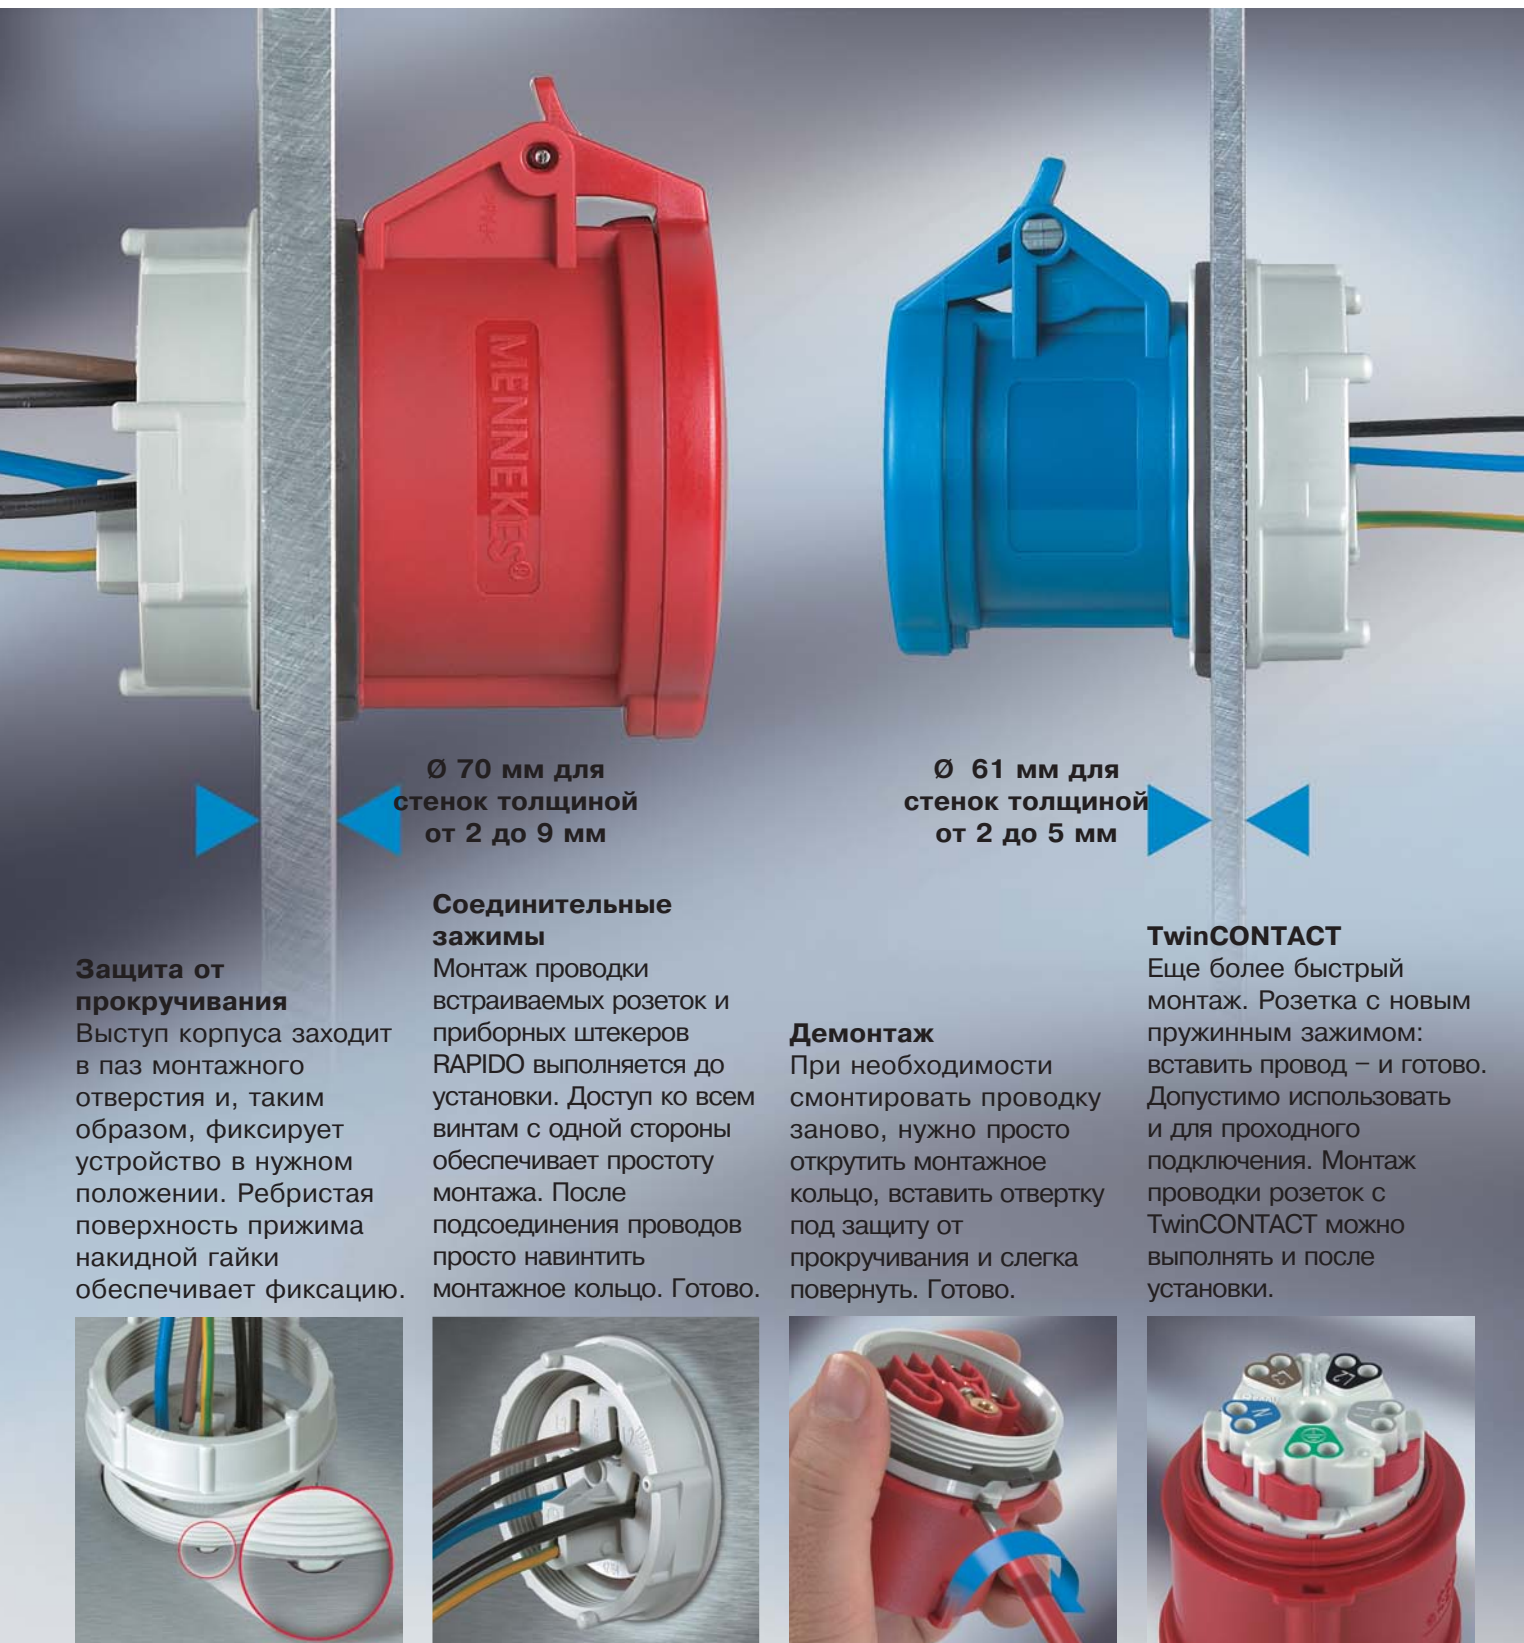

Ø 70 мм для
стенки толщиной
от 2 до 9 мм

Ø 61 мм для
стенки толщиной
от 2 до 5 мм

Защита от прокручивания

Выступ корпуса заходит в паз монтажного отверстия и, таким образом, фиксирует устройство в нужном положении. Ребристая поверхность прижима накладной гайки обеспечивает фиксацию.

Соединительные зажимы

Монтаж проводки встраиваемых розеток и приборных штекеров RAPIDO выполняется до установки. Доступ ко всем винтам с одной стороны обеспечивает простоту монтажа. После подсоединения проводов просто навинтить монтажное кольцо. Готово.

Демонтаж

При необходимости смонтировать проводку заново, нужно просто открутить монтажное кольцо, вставить отвертку под защиту от прокручивания и слегка повернуть. Готово.

TwinCONTACT

Еще более быстрый монтаж. Розетка с новым пружинным зажимом: вставить провод – и готово. Допустимо использовать и для проходного подключения. Монтаж проводки розеток с TwinCONTACT можно выполнять и после установки.

E-CHECK
Partner-Unternehmen

Отличные соединительные устройства для любого применения.



Кабельные
вилки и
розетки.

SafeCONTACT.



Настенные и
приборные
розетки.

TwinCONTACT.

MENNEKES®
Plugs for the world

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für Steckvorrichtungen

Postfach 13 64
D-57343 Lennestadt
Telefon 0 27 23/41-1
Telefax 0 27 23/41-2 14
E-Mail info@MENNEKES.de
www.MENNEKES.de

MENNEKES®
Plugs for the world

RAPIDO Поворот ... и ГОТОВО!



Экономия времени
благодаря
центральному
креплению.

Без винтов.

■ Дальнейшую информацию о наших изделиях Вы найдете в Интернет по адресу: www.MENNEKES.de

589 0005

Быстрый монтаж. Приборные разъемы RAPIDO

Отличное оборудование.

Центральное крепление без инструментов.



- Экономия времени и материалов. Не нужны крепежные винты.
- Установка без инструмента.
- Резьбовое быстрозажимное крепление. Недоступно снаружи. Высокая безопасность.
- Отличный внешний вид. Отдельно и при групповом монтаже.

Приборная розетка RAPIDO. Винтовые зажимы для проводов. Центральное крепление в монтажном отверстии 61 мм, с быстрозажимной резьбой. ⚠ IP 44	2р+Е 3р+Е 3р+N+Е				Ампер Кол-во полюсов				110В 50 и 60 Гц 230В 50 и 60 Гц 400В 50 и 60 Гц 500В 50 и 60 Гц				Приборная вилка RAPIDO. Винтовые зажимы для проводов. Центральное крепление в монтажном отверстии 61 мм, с быстрозажимной резьбой. ⚠ IP 44				
	2р+Е	3р+Е	3р+N+Е	Ампер Кол-во полюсов	110В 50 и 60 Гц	230В 50 и 60 Гц	400В 50 и 60 Гц	500В 50 и 60 Гц	2р+Е	3р+Е	3р+N+Е	Ампер Кол-во полюсов		110В 50 и 60 Гц	230В 50 и 60 Гц	400В 50 и 60 Гц	500В 50 и 60 Гц
Приборная розетка RAPIDO. Винтовые зажимы для проводов. Центральное крепление в монтажном отверстии 70 мм, с быстрозажимной резьбой. ⚠ IP 44	16	3		16	3	964	966					16	3	919	924		
	16	4		16	4			990				16	4			931	
	16	5		16	5			985				16	5			949	
Приборная розетка RAPIDO с клеммами TwinCONTACT. Пружинные контакты для кабеля. Подходит для проходной проводки. Центральное крепление в монтажном отверстии 70 мм, с быстрозажимной резьбой. ⚠ IP 44	16	4		16	4		908	968	917			16	4		932	933	934
	16	5		16	5			969			16	5			972		
	32	3		32	3	918	995			32	3	935	938				
	32	4		32	4		929	999	930	32	4		939	942	944		
	32	5		32	5			976			32	5			945		
Приборная розетка RAPIDO с клеммами TwinCONTACT. Пружинные контакты для кабеля. Подходит для проходной проводки. Центральное крепление в монтажном отверстии 70 мм, с быстрозажимной резьбой. ⚠ IP 44	16	5		16	5			907				16	5			937	
Приборная вилка-фазиинвертор RAPIDO. Винтовые зажимы для проводов. Центральное крепление в монтажном отверстии 70 мм, с быстрозажимной резьбой. ⚠ IP 44	16	5		16	5							16	5				

■ Дальнейшую информацию о наших изделиях Вы найдете в Интернет по адресу: www.MENNEKES.de

■ **Просьба учитывать:** при монтаже приборных вилок необходимо установить стопор для крышки кабельной розетки.