

PCE



Connection
to the future

KUNSTSTOFF
I M S T
VERTEILER
KUNSTSTOFF
VERTEILER
KUNSTSTOFF
VERTEILER
KUNSTSTOFF
VERTEILER




KUNSTSTOFF IMST VERTEILER MOBILVERSION



AUSFÜHRUNG

- handlicher, robuster Verteiler aus schlagfestem Polyamid
- Verwendung als Kraft- bzw. Lichtstromverteiler auf Baustellen
- geeignet für Handwerk, Baugewerbe, Landwirtschaft usw.
- max. Nennstrom 32A 5p 400V
- maximal 8 Steckplätze
- Sichtfenster bis 8 Automateneinheiten im Gehäusedeckel möglich
- Schutzart IP44, anschlussfertig verdrahtet
- auch in rot erhältlich

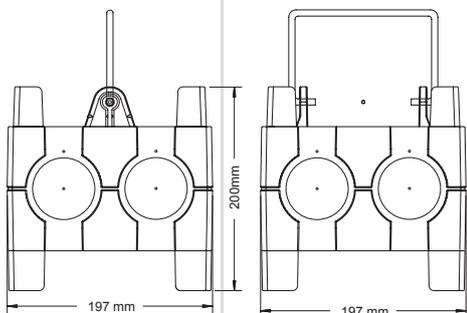


KUNSTSTOFF 9030... MOBILVERTEILER

- **BxHxT = 197x200x197mm**
- **mit Edelstahl-Tragegriff**
- stapelbar, mit Aufwickelvorrichtung für Anschlusskabel



- die Mobilversion verfügt über eine Aufwickelvorrichtung für das Anschlusskabel



- die Mobilversion ist stapelbar
- platzsparende Lagerung



UNGESICHERT

- 9030010


- 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
- 4 Schutzkont.std. 16A 250V
- CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V



UNGESICHERT

- 9030020


- 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
- 5 Schutzkont.std. 16A 250V
- 2m Kabel H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V



UNGESICHERT

- 9030030

- 7 Schutzkont.std. 16A 250V
- 2m Kabel H07RN-F 3G2,5 mit Gummi-Schutzkontaktstecker 16A 250V



FENSTER mit 6TE

- 9030014


- 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
- 4 Schutzkont.std. 16A 250V
- 1 Fi 40A/4/0,03A - über alle Ausgänge
- CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V



FENSTER mit 6TE

- 9030206

- 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
- 4 Schutzkont.std. 16A 250V
- 2 LS 16A 1p-C
- 1 Fi 40A/4/0,03A - über alle Ausgänge
- CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V



FENSTER mit 6TE

- 9030004


- 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
- 5 Schutzkont.std. 16A 250V
- 1 Fi 40A/4/0,03A - über alle Ausgänge
- 2m Kabel H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V



FENSTER mit 6TE

- 9030204


- 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
- 5 Schutzkont.std. 16A 250V
- 2 LS 16A 1p-C
- 1 Fi 40A/4/0,03A - über alle Ausgänge
- 2m Kabel H07RN-F 5G2,5 m. CEE-Stecker 16A 5p 400V



FENSTER mit 6TE

- 9030040


- 7 Schutzkont.std. 16A 250V
- 1 Fi 40A/4/0,03A - über alle Ausgänge
- 2m Kabel H07RN-F 3G2,5 mit Gummi-Schutzkontaktstecker 16A 250V



FENSTER mit 8TE

- 9030109

- 1 CEE-Dose 32A 5p 400V
- 1 CEE-Dose 16A 5p 400V
- 2 Schutzkont.std. 16A 250V
- 1 LS 16A 3p-C
- 1 LS 16A 1p-C
- 1 Fi 40A/4/0,03A - über alle Ausgänge
- CEE-Gerätest. 32A 5p 400V



FENSTER mit 8TE

- 9030117



- 1 CEE-Dose 32A 5p 400V
- 1 CEE-Dose 16A 5p 400V
- 3 Schutzkont.std. 16A 250V
- 1 LS 16A 3p-C
- 1 LS 16A 1p-C
- 1 Fi 40A/4/0,03A - über alle Ausgänge
- 2m Kabel H07RN-F 5G2,5 m. CEE-Stecker 32A 5p 400V



FENSTER mit 8TE

- 9030119

- 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
- 2 Schutzkont.std. 16A 250V
- 2 LS 16A 3p-C
- 2 LS 16A 1p-C
- CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V



FENSTER mit 8TE

- 9030129

- 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
- 2 Schutzkont.std. 16A 250V
- 2 LS 16A 3p-C
- 2 LS 16A 1p-C
- 2m Kabel H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 32A 5p 400V

KUNSTSTOFF IMST VERTEILER HÄNGEVERSION

AUSFÜHRUNG

- robuster Verteiler aus schlagfestem Polyamid
- Verwendung als Kraft- bzw. Lichtstromverteiler auf Baustellen
- geeignet für Handwerk, Baugewerbe, Landwirtschaft usw.
- max. Nennstrom 32A 5p 400V
- maximal 8 Steckplätze
- Sichtfenster bis 8 Automateinheiten im Gehäusedeckel möglich
- Schutzart IP44, anschlussfertig verdrahtet



- Version: Strom

KUNSTSTOFF 9031... HÄNGEVERTEILER


- BxHxT = 197x197x120mm
- mit Edelstahl-Aufhängebügel
- geeignet für Kombinationen aus Strom und Luft



- Version: Strom / Luft

FENSTER mit 6TE

- **9031598**
- **Eingang:**
1 Verschraubung M25 oben
- **Ausgang:**
6 Schutzkont.std. 16A 250V
2 LS 16A 1p-C
1 Fi 40A/4/0,03A
1 Klemmblock 5p 10mm²



FENSTER mit 8TE

- **9031022**
- **Eingang:**
1 Verschraubung M25
1 Druckluft-Schnellverschluss
2-fach 1/2"


- **Ausgang:**
1 CEE-Dose 16A 5p 400V
4 Schutzkont.std. 16A 250V
4 LS 16A 1p-C
1 Fi 40A/4/0,03A -
über alle Ausgänge
- 1 Druckluftrohr 1/2"
- 1 Klemmblock 5p 10mm²

KUNSTSTOFF 9032... HÄNGEVERTEILER

- BxHxT = 197x120x197mm
- mit 4 Ringschrauben
- ungesichert

UNGESICHERT

- **9032009**
- **Eingang:**
1 Verschraubung M25 oben
- **Ausgang:**
8 Schutzkont.std. 16A 250V
1 Klemmblock 5p 10mm²



KUNSTSTOFF IMST VERTEILER VARIATIONEN

PCE

QUALITÄT

- Produktion nach internat. geprüften Standards (ISO 9001)

TEMPO

- Kurze Lieferzeiten durch flexible Fertigung



KUNDENORIENTIERT

- Sie bestimmen die Bestückung
- Sonderausführungen nach Ihren individuellen Wünschen möglich

AUSFÜHRUNG

- Das Gehäuse ist für höchste mechanische Beanspruchung geprüft und ausgelegt
- Alle Modelle sind in spritzwassergeschützter Ausführung erhältlich
- Einfache Installation durch optimale Klemmenzugänglichkeit

